

# Anpassung der Windows

## Host Datei

# Voice Recording System VC-MDX

Version 2006

Die folgende Information beschreibt die Änderung der Windows-Hostdatei und gilt für WIN 7 und WIN 10. Die Änderung ist erforderlich, sollte das folgende Problem auftreten.

*Die Verbindung zwischen dem VC-MDx-Recorder und der VC-MX-Workstation (Wiedergabe) ist hergestellt und an der VC-MDx Workstation werden alle Gespräche angezeigt. Nach einer gewissen Zeit (+/- 20 Sekunden) wird die Verbindung abgebrochen.*


**Lösung:**

Die Windows „Host“ Datei muss angepasst werden.

**Achtung:**


Die Anpassung der Host Datei sollte von einem Systemadministrator durchgeführt werden.

Öffnen Sie den Windows Explorer Open und navigieren Sie zu "hosts"  
C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc

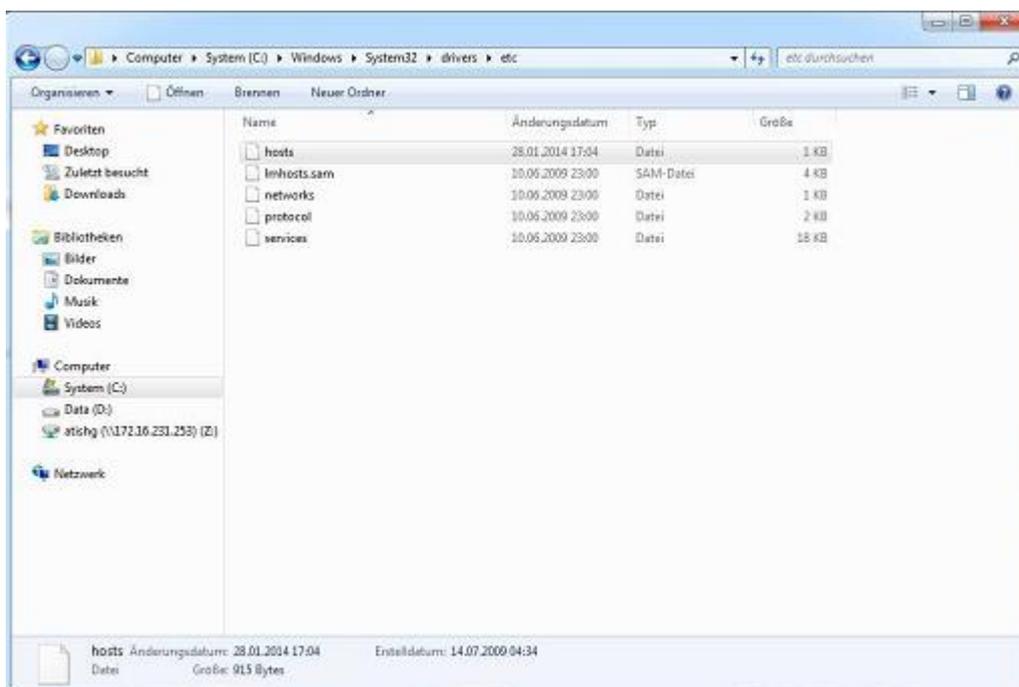


Sollten Sie keine Rechte haben die Datei zu öffnen, müssen Sie die Benutzerrechte ändern

- Rechtsklick auf die Datei „hosts“ → Einstellungen → Sicherheit
- Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“.

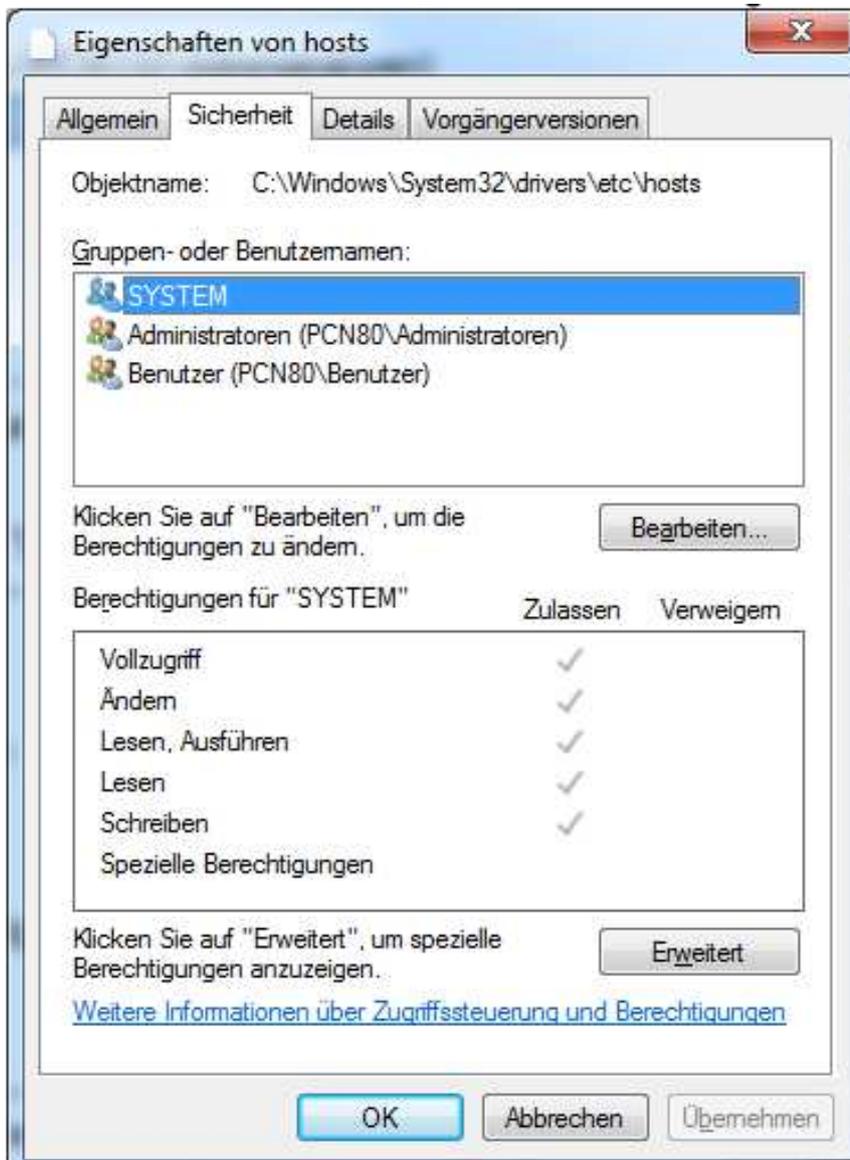

- Geben Sie dem Benutzer die Rechte für „Vollzugriff“
- Klicken Sie auf „Übernehmen“ um die Änderungen zu speichern
- Klicken Sie auf „OK“ um zum Windows Explorer zurückzukehren

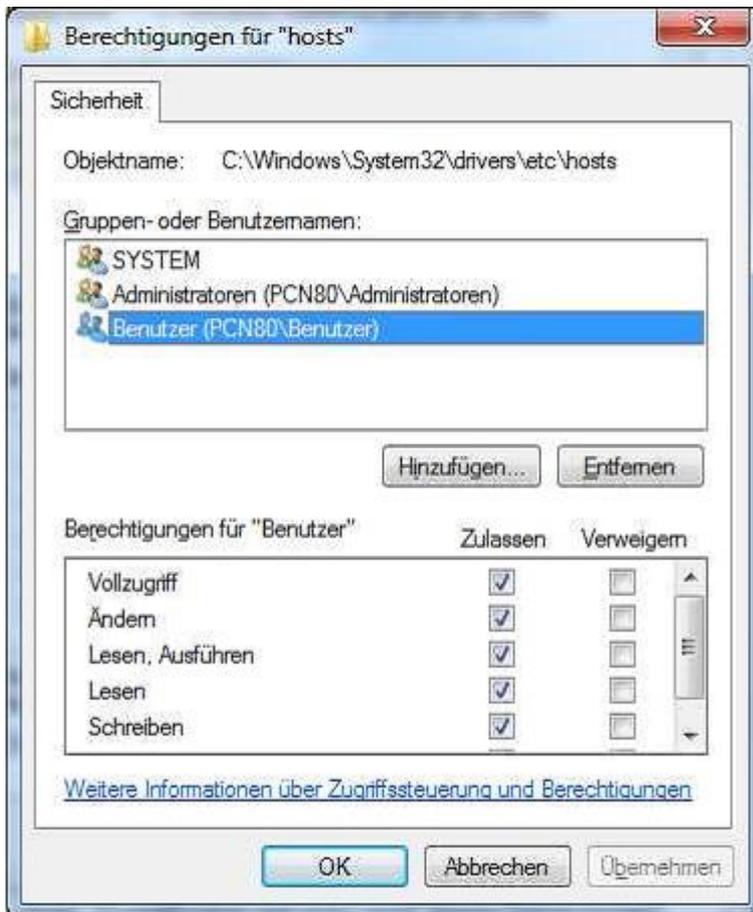


Ermitteln Sie den Computernamen und die IP-Adresse des VC-MDx Recorders und der VC-MDx Workstation

- Klicken Sie auf "Start", die Kommandozeile öffnet sich. Geben Sie CMD in der Kommandozeile ein und bestätigen Sie mit "Enter"



- Geben Sie "hostname" ein und bestätigen Sie mit "Enter".

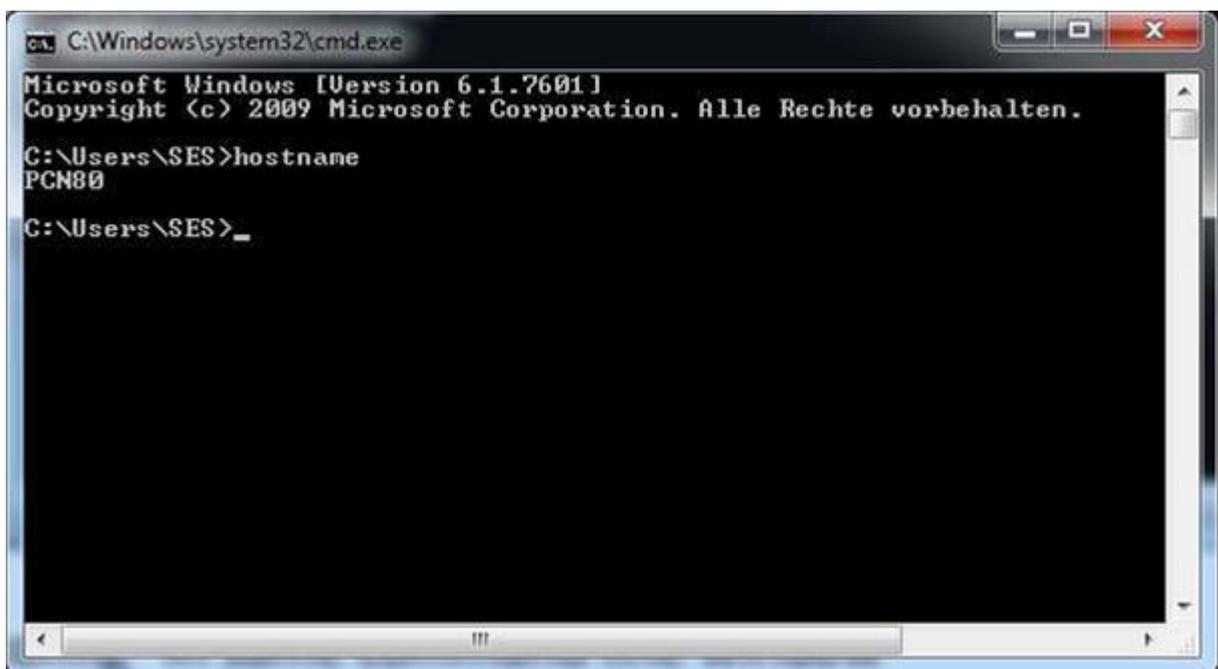

- Geben Sie "ipconfig" ein und bestätigen Sie mit "Enter".

Wählen Sie den entsprechenden LAN Adapter aus


```
Ethernet-Adapter LAN:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.205.80
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 192.168.205.1
```

Nun können Sie die Host Dateien des VC-MDx Rekorder und der VC-MDx Workstation anpassen.


Sie müssen in die „Host-Datei“ des VC-MDx-Rekorders den jeweiligen Hostnamen mit der zugehörigen IP-Adresse der VC-MDx-Workstation eintragen.

Und Sie müssen in die „Host-Datei“ der VC-MDx-Workstation den jeweiligen Hostnamen mit der zugehörigen IP-Adresse des VC-MDx-Rekorders eintragen.

Beispiele der Host Dateien (Recorder and Workstation)

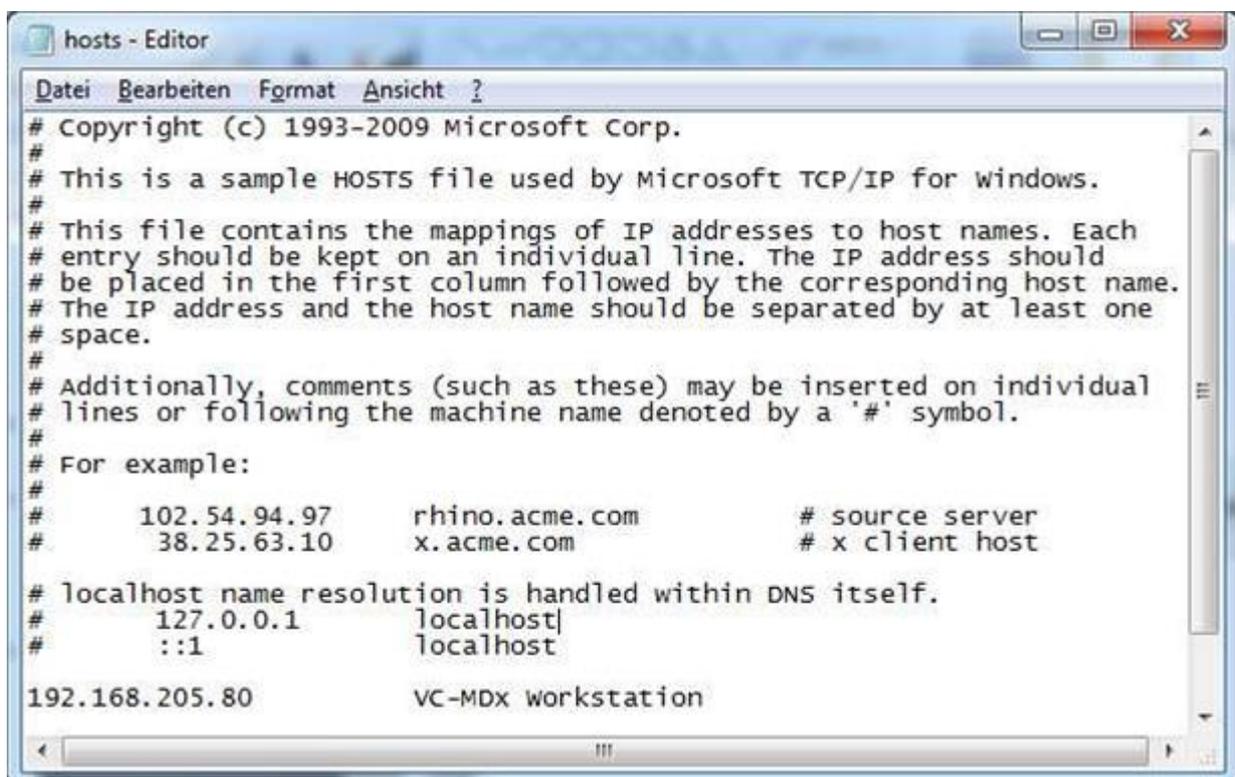

```
hosts - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com        # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1              localhost
192.168.205.80          VC-MDx workstation
```

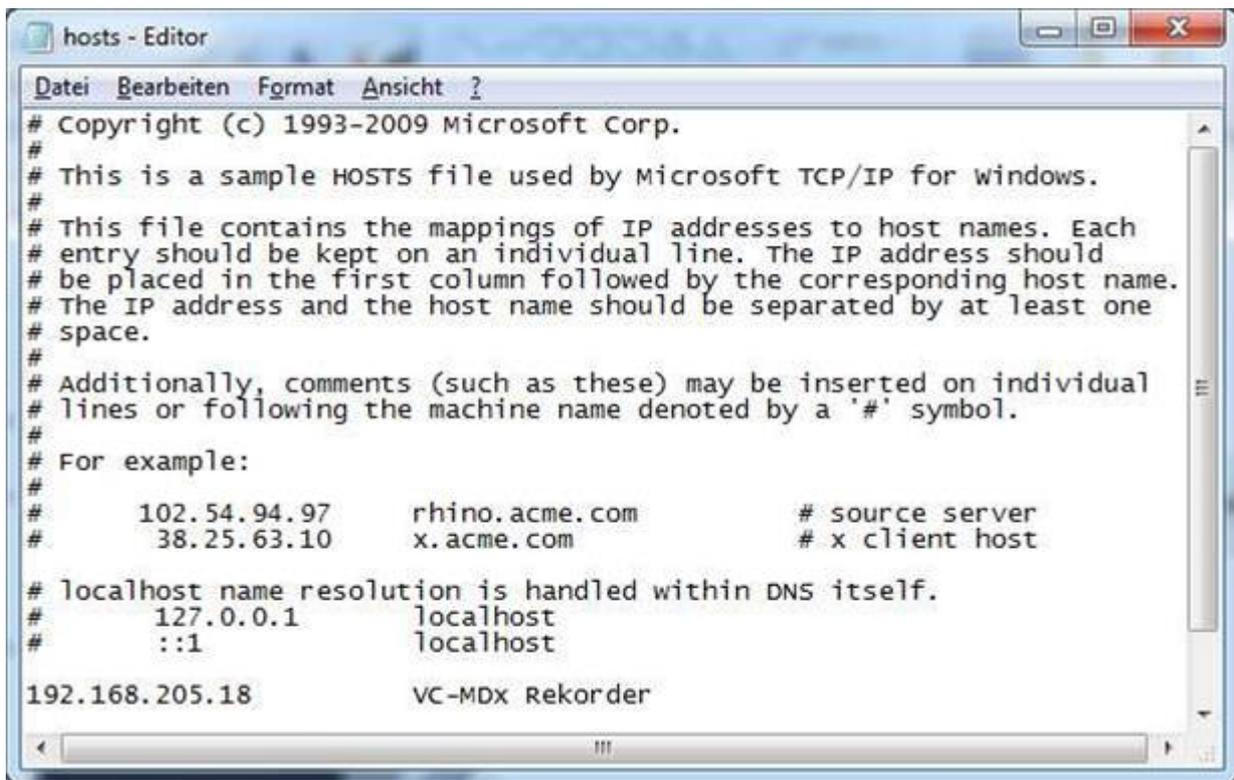

```
hosts - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com         # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1              localhost
192.168.205.18          VC-MDx Rekorder
```

Speichern Sie die Dateien und führen Sie einen Neustart an VC-MDx Rekorder und VC-MDx Workstation aus.

**\*\*\* End of Document\*\*\***